



DOKONALE VYUŽITÁ PŘESNOST


PLATNOST

01.02.2020 - 30.06.2020

AXIS M 20.2/30.2 Q VariSpread V8

S ovládacím terminálem QUANTRON-A
Mechanický pohon rozmetacích disků

- Pracovní záběr 12 - 36 m (AXIS 20.2) / 12 - 42 m (AXIS 30.2)
- Maximální nosnost 2.300 kg (AXIS 20.2) / 3.200 kg (AXIS 30.2)
- Elektronická regulace dávkování v závislosti na pracovní rychlosti
- Manuální seřízení bodu výpadu na CDA seřizovací centru
- VariSpread V8 = změna pracovního záběru v 8-mi sekcích
- Se silničními LED světly BLW 25.2
- S jednou sadou rozmetacích disků dle vlastního výběru

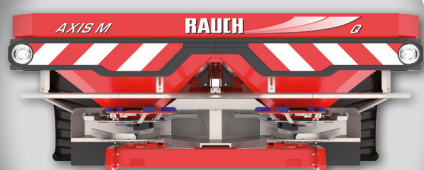


-7%

AXIS M 30.2 EMC VariSpread V8

S ovládacím terminálem QUANTRON-A
Mechanický pohon rozmetacích disků

- Pracovní záběr 12 - 42 m
- Maximální nosnost 3.200 kg
- Plně automatická regulace dávkování hnojiva EMC
- Manuální seřízení bodu výpadu na CDA seřizovací centru
- VariSpread V8 = změna pracovního záběru v 8-mi sekcích
- Se silničními LED světly BLW 25.2
- S jednou sadou rozmetacích disků dle vlastního výběru

-7%

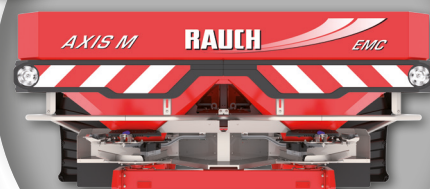

AXIS H 30.2 EMC / EMC+W* VariSpread pro ISOBUS

S/bez ovládacího terminálu CCI
Hydraulický pohon rozmetacích disků

- Pracovní záběr 12 - 42 m
- Maximální nosnost 3.200 kg
- Plně automatická regulace dávkování hnojiva EMC
- Elektrické seřízení bodu výpadu komfortně z kabiny traktoru
- VariSpread pro = plynulá změna pracovního záběru
- Se silničními LED světly BLW 25.2
- S jednou sadou rozmetacích disků dle vlastního výběru

* W = vážící rám pro zobrazení aktuální hmotnosti hnojiva v zásobníku

-7%

