

AKČNÍ NABÍDKA

od 99.000,- Kč

bez DPH, bez dopravy, bez montáže!

Na přání dle aktuálního ceníku možné další vybavení (jako například i někdy potřebný senzor rychlosti)!


Platnost do 15.07.2020!



P-BOX STI

- » Od EINBÖCK koncipováno a vyrobeno
- » Přehledné a barevné ovládání
- » Mnoho individuálních možností nastavení
- » Výsevní válečky vyměnitelné bez náradí
- » Automatická zkouška dávky
- » Robustní rám a zásobník na osivo

Vhodné pro mnoho různých druhů osiva!

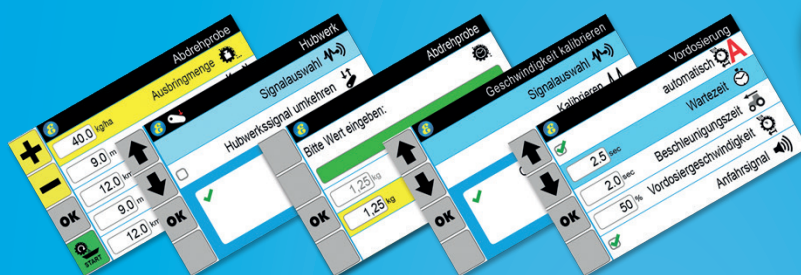

Různé varianty menu STI ovládání



Ovládací terminál SPEED-TRONIC

SÉRIOVÉ VYBAVENÍ:

- » STI ovládání dle vlastního vývoje
- » Barevné ovládací menu
- » Kompaktní ovládací terminál odolný proti prachu a vodě (dle normy IP67)
- » Zásobník na osivo z ocelového plechu - robustní, s dlouhou životností, šetrný k životnímu prostředí
- » Čechrací hřídel
- » Výsevní válečky se samostatnými sekcemi pro každou výsevní hadici
- » Skluz a záchytná vana pro zkoušku dávky
- » Speciálně formované rozdělovací nárazové plechy

- » 2 různé výsevní válečky - pro velké a malé osivo
- » Objem zásobníku 300 l (na přání 500 l)
- » Elektrický ventilátor při pracovním záběru 6 m (na přání mechanický nebo hydraulický pohon), mechanický pohon ventilátoru při pracovním záběru 12 m (na přání hydraulický pohon)
- » Otvor pro vyprázdnění zbytku osiva ze zásobníku a kontrolní průzor do zásobníku
- » Určeno pro seti například následujících plodin: polní bob, fazole, pšenice, travní směsi, lupina, vlčí bob, svazenka, soja, bílý jetel, atd.

VÍCE VARIANT SENZORU

(Nutné zvolit minimálně jednu variantu pro zajištění signálu aktuální pracovní rychlosti)



Napájení prostřednictvím palubní elektroniky traktoru. Napojením na 7-pólovou signální zásuvku můžou být převzaty hodnoty od senzorů traktoru (např. rychlost)




Senzor na kolo snímá rychlost na opěrném kole připojeného stroje.




GPS-Senzor na víku zásobníku osiva pro přesné snímání rychlosti GPS signálem.



Tlačítko pro zkoušku dávky vzadu na stroji umožňuje provést zkoušku dávky přímo na stroji.

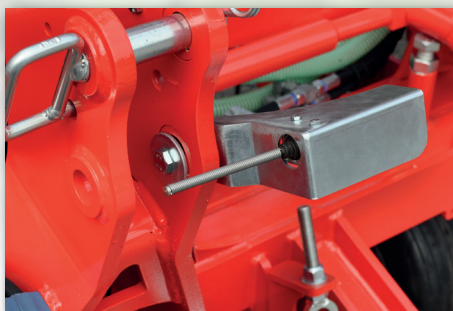

Senzor pozice třibodového závěsu vypíná automaticky výsevní váleček při zvednutí stroje.

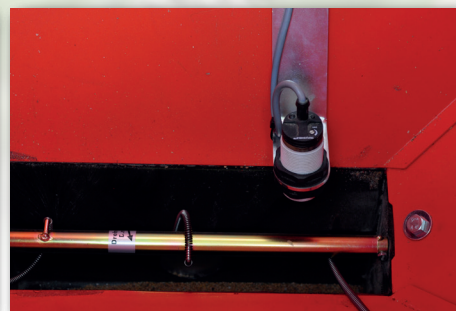

Senzor zbytku osiva upozorní, když již zůstává malé množství osiva v zásobníku. Senzor pracuje indukčně a díky tomu je nezávislý na otřesech.

MOŽNOSTI POUŽITÍ

(Možná agregace s mnoha stroji EINBÖCK a také s konkurenčními stroji)



Váš prodejce EINBÖCK Vám rád poradí:

BV-Technika, a.s.
K Vydralinám 705/2
725 25 Ostrava - Polanka

Tel.: 5956 946 10
bvtechnika@bvtechnika.cz